



ORANSAL / MODULATED / МОДУЛИРУЕМЫЕ

GAZ YAKITLI BRÜLÖRLER / GAS FUEL BURNERS / ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ

GÖKÇE
Brülör



C 135 cS - C 135 AGP

C 135 cS - C 135 AGP Oransal

Geniş oransal çalışma aralığı ile yüksek verim, dayanıklı uzun ömürlü dizayn.

C 135 cS - C 135 AGP Modulated

High efficiency, durable, long-life design with wide modulated operating range.

C 135 cS - C 135 AGP модулируемые

Высокая эффективность, прочная конструкция, длительный срок службы и широкий рабочий диапазон.

Karşı Basınca Bağlı Brülör Kapasite Eğrileri



Bu çalışma eğrileri her brülör tipi için yanma hücresi basıncında dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu kapasite değerleri belirlenirken 20°C derecelik bir ortam sıcaklığı ve 500 metrelik rakım baz alınmıştır.

Backpressure Dependent Burner Capacity Curves

The ratings given are based on an air temperature of 20°C and an installation altitude of 500 m.

Кривые емкости горелки встречного давления

Эти рабочие кривые были определены с учетом давления сгорания для каждого типа горелки. При определении этих значений мощности была установлена температура окружающей среды 20 градусов и высота 500 метров.

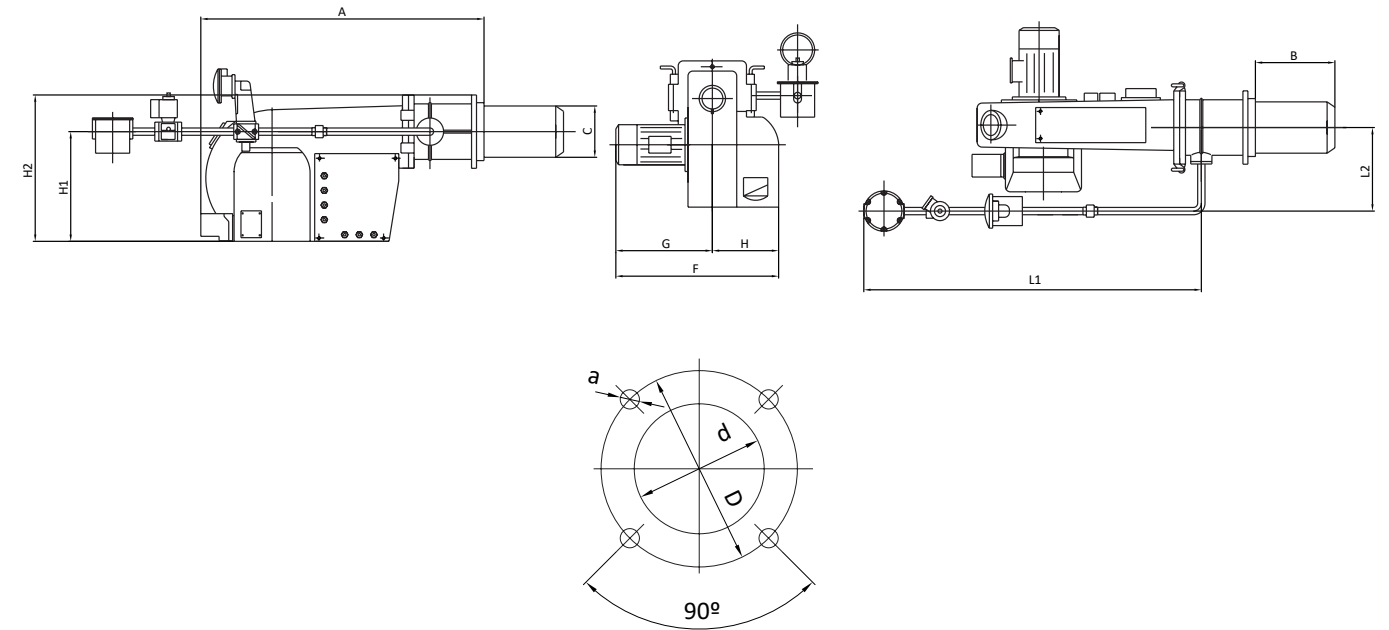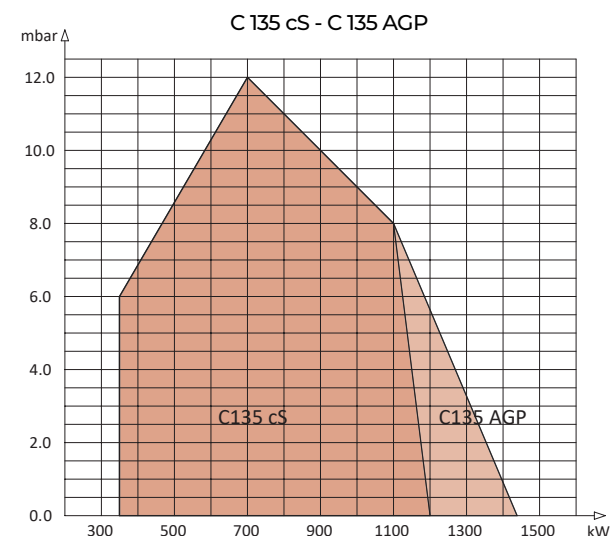

Kazan Bağlantı Flanşı
Boiler Connection Flange
фланец соединения котла

BOYUTLAR / DIMENSIONS / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

TYPE	A	L1	H1	H2	C	G	H	F	B Long	B Short	L2	D	d	a
C 135 cS	1050	1400	340	510	227	345	225	570	300	200	340	350	255	M12
C 135 AGP	1050	1400	340	510	227	345	225	570	300	200	340	350	255	M12

KAPASİTE TABLOSU / CAPACITY TABLE / ТАБЛИЦА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

BRÜLÖR TİPİ BURNER TYPE ГОРЕЛКА ТИП	KAPASİTE / CAPACITY / МОЩНОСТЬ						ELEKTRİK ELECTRICITY ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 50 Hz	MOTOR GÜCÜ POWER МОЩНОСТЬ kW	ÇALIŞMA ŞEKLİ WORKING METHOD МЕТОД РАБОТЫ	AĞIRLIK (GÖVDE) BODY WEIGHT Корпус горелки BEC kg		AĞIRLIK (KAFA) HEAD WEIGHT Головка горелки BEC kg	
	GAS Nm³/h		Kcal/ hx1000		kW					net	gross	net	gross
	min	max	min	max	min	max							
C 135 cS	36	125	301	1032	350	1200	380 V	2.2	ORANSAL MODULATED МОДУЛИРУЕМЫЕ	65	70	44	49
C 135 AGP	36	149	301	1230	350	1430				66	71		

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

BRÜLÖR TİPİ	BURNER TYPE	ТИП ГОРЕЛКИ	C 135 cS (ORS)	C 135 AGP (ORS)
RÖLE	RELAY	РЕЛЕ	SIEMENS LME 22	
ALEV DEDEKTÖRÜ	FLAME DETECTOR	ДЕТЕКТОР ПЛАМЕНИ	IONIZATION ELECTRODE	
FAN MOTORU	FAN MOTOR	ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА	2,2 kW, 2800 d/d	
ELEKTRİK TABLOSU	ELECTRICAL PANEL	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ	ON THE BURNER	
TRANSFORMATÖR	TRANSFORMER	ТРАНСФОРМАТОР	SEK. 2x5000V	
SERVOMOTOR	SERVOMOTOR	СЕРВОДВИГАТЕЛЬ	SIEMENS SQN 31.481	
FAN	FAN	ВЕНТИЛЯТОР	D 250 x 80mm d = 24mm	
GAZ HATTI 21 mbar	GAS LINE 21 mbar	ГАЗОВАЯ ЛИНИЯ 21 мбар	SIEMENS VGD 20.5011 - SKP 75 - SKP 15 (FILTRE 2")	SIEMENS VGD 40.065 - SKP 75 - SKP 15 (FILTRE DN 65)
GAZ HATTI 300 mbar	GAS LINE 300 mbar	ГАЗОВАЯ ЛИНИЯ 300 мбар	SIEMENS VGG 10.254 - SKP 75 - DUNGS MVD 510 (FILTRE 1")	
GAZ KAÇAK KONTROL	GAS LEAKAGE CONTROL	КОНТРОЛЬ УТЕЧКИ ГАЗА	-	
			DUNGS VPS 504	